


Ensayos de filtración comparativos

Entre módulos dobles existentes en el mercado vs MLD AR equivalente

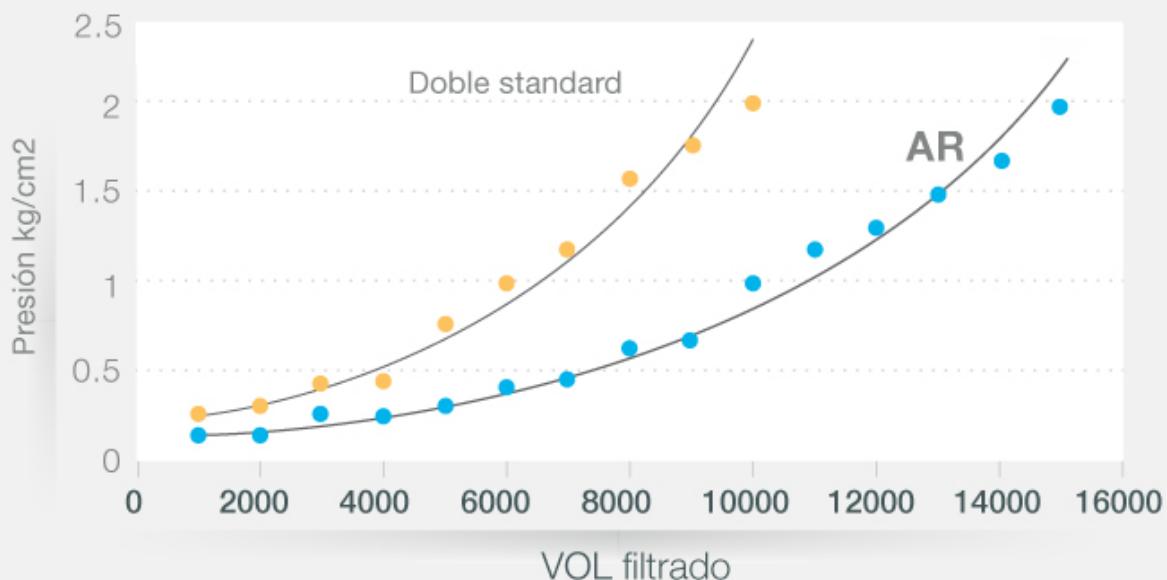

VENTAJAS

- Incremento del volumen total filtrado debido a que las diferentes permeabilidades de las placas superpuestas produce una retención escalonada de las partículas a retener, evitando que las de mayor dimensión lleguen a la placa más cerrada y la obturen prematuramente.
- Menor espacio y equipamiento necesario, pues la polifiltración se reduce de dos pasos en uno.
- Menor gasto de agua de lavado y limpieza.
- Menor costo de mano de obra.

Todos los materiales usados en la construcción de los módulos, tanto las celulosas y diatomeas de las placas, como el propileno de la parte plástica son aptos para su uso en contacto con alimentos. Sudamericana De Filtrado está a disposición para recibir todas las consultas necesarias para encontrar la óptima relación entre las placas a usar en este tipo de módulos para satisfacer con seguridad y economía a todos nuestros clientes.

Aplicaciones

- Vinos
- Espumantes
- Cervezas
- Licores
- Jugos
- Aceites
- Productos alimenticios
- Bases farmacéuticas
- Tratamiento de aguas

Condiciones de utilización

- Temperatura máxima: 80 °C.
- Presión diferencial máxima: 2.5 kg/cm².
- Caudal: según tipo.